



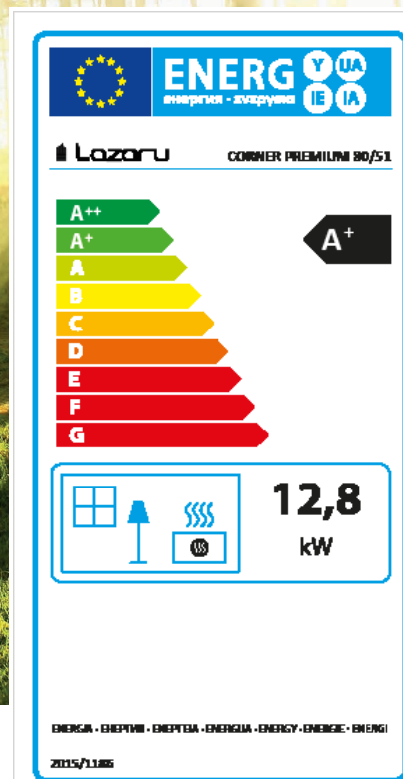

Product catalogue

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ CONTENT	page
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ/ ENERGY LABEL	3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΖΑΚΙ/ FIREPLACE INFORMATION	5
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ CONSTRUCTION DETAILS	5-7
ΔΙΑΦΟΡΕΣ PREMIUM & E-LINE ΜΟΝΤΕΛΩΝ/ PREMIUM & E-LINE DIFFERENCES	8
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ PREMIUM ΜΟΝΤΕΛΩΝ/ PREMIUM LINE SPECIFIC FEATURES	9
ΕΣΤΙΕΣ ΣΕΙΡΑ PREMIUM/ FIREPLACE INSERTS PREMIUM LINE	
ΙΣΙΕΣ/ FLAT	10-11
ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ/ CORNER	12-13
ΤΡΙΠΛΕΥΡΕΣ/ PRISMA	14-15
ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ/ TUNNEL	16-17
3ων ΟΨΕΩΝ/ 3 SIDE	18-19
ΕΣΤΙΕΣ ΣΕΙΡΑ E-LINE/ FIREPLACE INSERTS E-LINE	
ΙΣΙΕΣ/ FLAT	20
ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ/ CORNER	21
ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ/ TUNNEL	22
ΤΡΙΠΛΕΥΡΕΣ/ PRISMA	23
3ων ΟΨΕΩΝ/ 3 SIDE	24
3ων ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ/ 3 SIDE-U	25
ΕΣΤΙΕΣ ΣΕΙΡΑ E-LINE ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ-FIREPLACE e-FLAT OPEN DOOR	
ΙΣΙΑ ΕΣΤΙΑ E-LINE/ e-FLAT	26
ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ E-LINE/ e-CORNER	27
ΚΑΣΕΤΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ/ FIREPLACE INSERT	28
FREE STANDING FIREPLACE	29-30
ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ/ PORTABLE WOOD OVEN	32
ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ/ WOOD STOVES	33-35
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-DETAILED SPECIFICATIONS	36-38

**MEET
THE FUTURE
DESIGN
& TECHNOLOGIE**

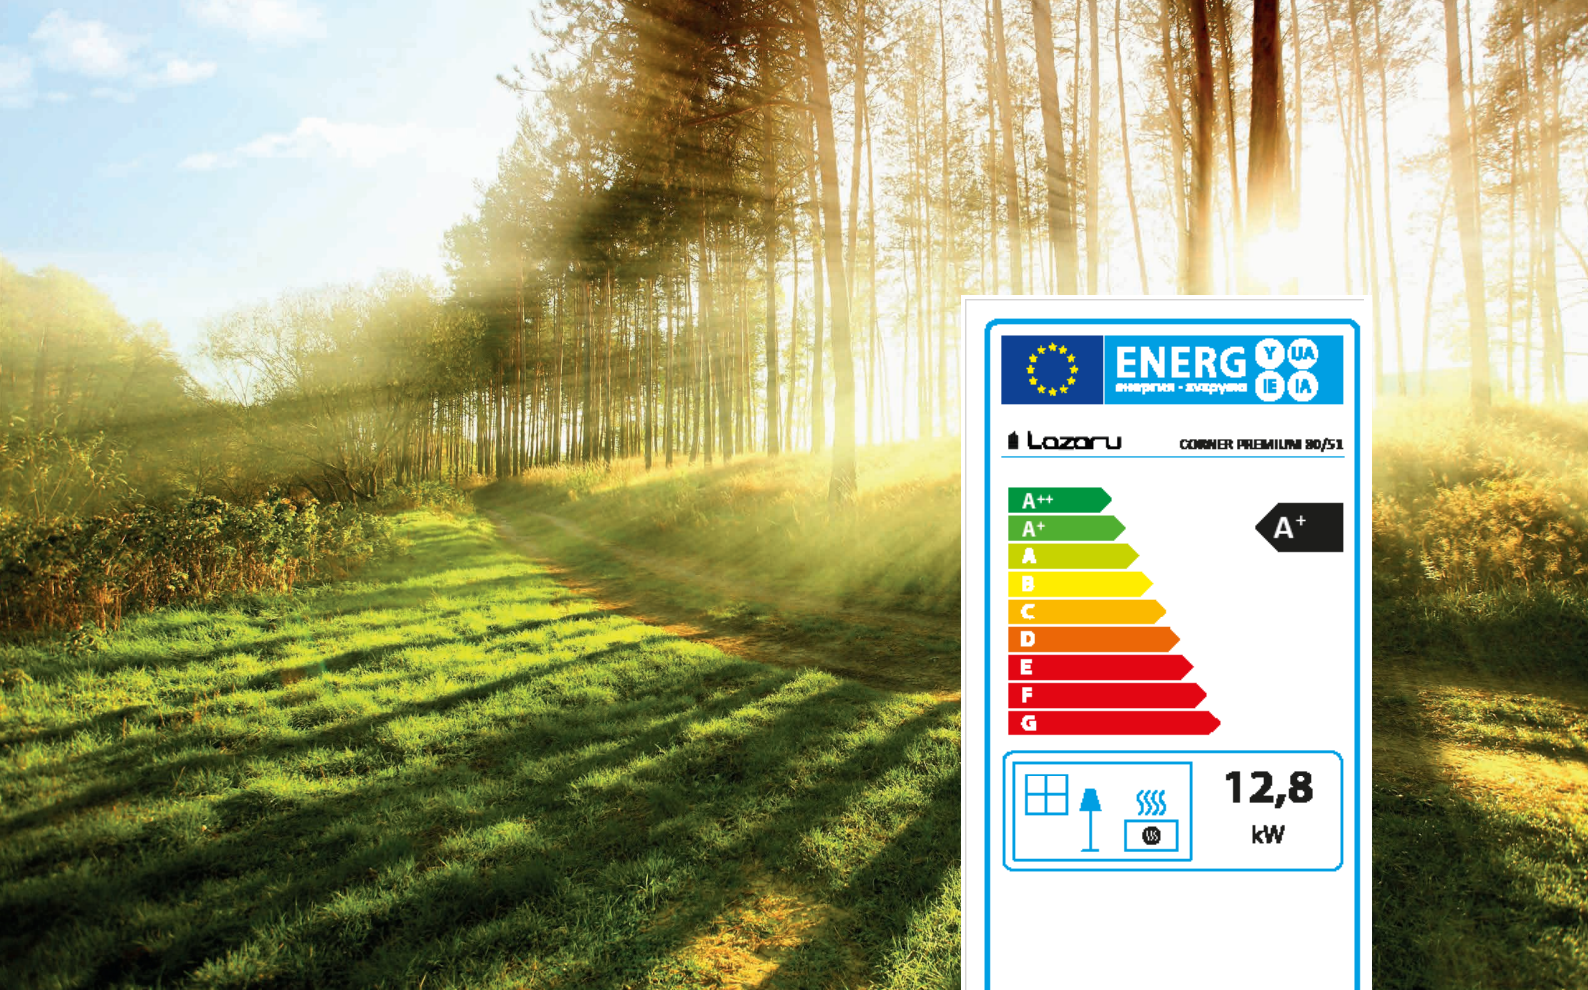


Μέλημα μας είναι να μπορέσουμε να μετατρέψουμε Την ενέργεια που παράγετε από ένα τζάκι σε ποιοτική θέρμανση προσφέροντας παράλληλα και μοναδικό στυλ στον κάθε χώρο. Έτσι με βάση τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις του κανονισμού για οικολογικό σχεδιασμό και εξοικονόμηση ενέργειας, έχουμε επισημάνει κάθε προϊόν μας με ενεργειακή ετικέτα και έχουμε αναπτύξει συσκευές εναρμονισμένες με αυτές τις απαιτήσεις.

Επιπρόσθετα από την 1η Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα με την νομοθεσία EcoDesign 2022, όλες οι συσκευές θέρμανσης που σχεδιάζονται θα πρέπει να έχουν οικολογικό χαρακτήρα παραγωγής αλλά και λειτουργίας για την αποφυγή ρύπανσης του αέρα με εκπομπές αερίων και σωματιδίων. Ως εκ τούτου οι συσκευές μας σχεδιάζονται με οικολογικό τρόπο και με βάση την υψηλή ενεργειακή απόδοση ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις και να είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Our concern is to be able to convert the energy produced from a fireplace in quality heating while offering a unique style in each space. Thus, based on the European requirements of the regulation for ecological design and energy saving, we have labeled each of our products with an energy label and we have developed devices that comply with these requirements.

In addition, from 1 January 2022 in accordance with EcoDesign 2022 legislation, all the designed heating devices should have ecological character of production but also operation to avoid air pollution with emissions of gases and particles. Therefore, our devices are designed in an ecological way and based on high energy efficiency so that they comply with all requirements and are environmentally friendly.



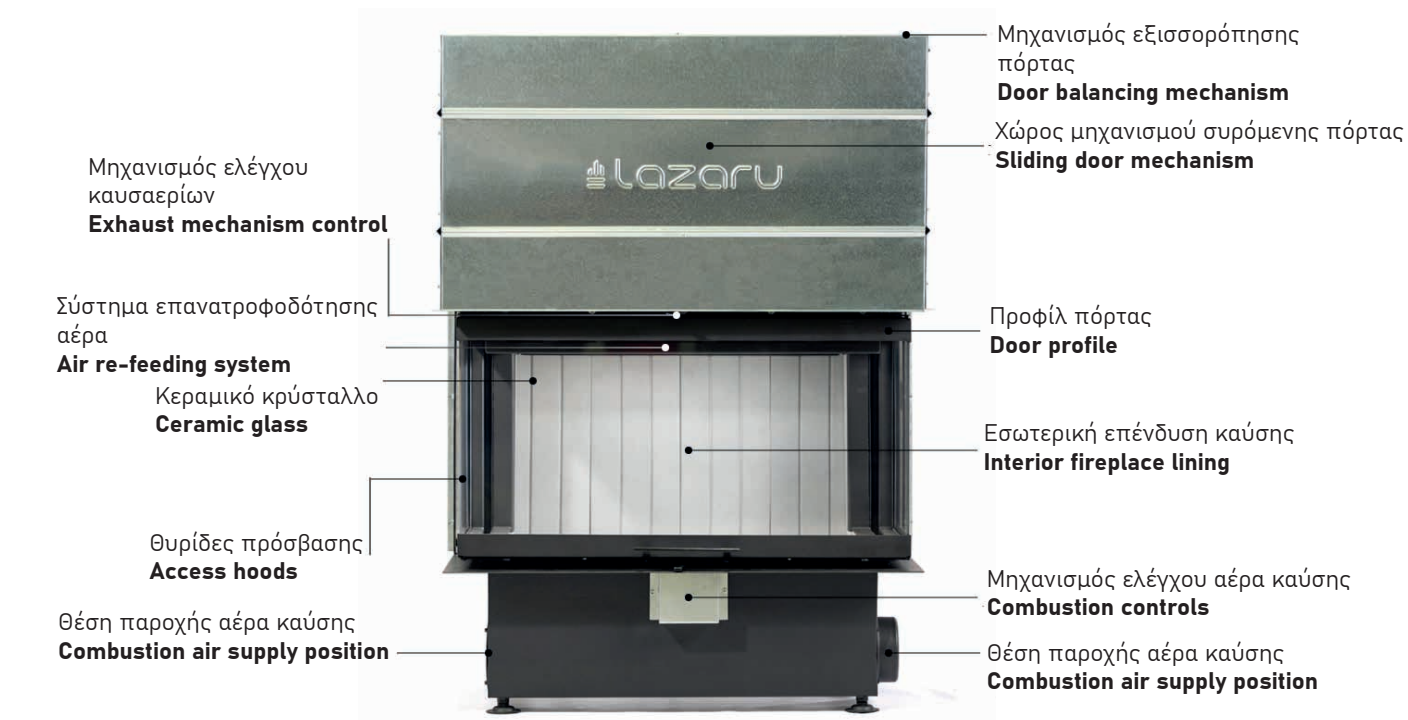

Μηχανισμός ελέγχου καυσαερίων Exhaust mechanism control


Ο μηχανισμός ελέγχου καυσαερίων είναι ένα απλό σύστημα ρύθμισης του καπνού προς τον καπνοδόχο. Βρίσκεται σε πρακτικό σημείο μπροστά και στη μέση της εστίας. Ο μοχλός ψύχεται συνεχώς επειδή από εκείνο το σημείο περνάει κρύος αέρας. Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουμε στον μοχλό μειώνουμε ή αυξάνουμε την ροή των καυσαερίων αλλά και την απόδοση της εστίας.

The exhaust mechanism control is a simple system for regulating the smoke to the chimney. It is located in a practical place in front and in the middle of the hearth. The lever is constantly cooling because cold air passes through that point. Depending on the choice we make in the lever we reduce or increase the flow of exhaust gases and the efficiency of the hearth.

Σύστημα επανατροφοδότησης αέρα Air re-feeding system

Η επανατροφοδότηση αέρα (δευτερογενή καύση) στην εστία γίνεται από ανοίγματα που υπάρχουν στο πάνω μέσο μέρος της εστίας. Αυτός είναι προθερμασμένος αέρας που εισέρχεται από συγκεκριμένες διαδρομές που ζεσταίνουν τον αέρα και κατόπιν τον προωθούν με πίεση στο πάνω μέρος του τζαμιού. Αυτό βοηθάει στον καθαρισμό του τζαμιού ώστε να μην επικαθόνται υπολείμματα καύσης αλλά αυξάνει την απόδοση της εστίας επανακαίγοντας διοξείδιο του άνθρακα που δεν πρόλαβε να καεί στο κάτω μέρος του χώρου καύσης. Το σημαντικότερο είναι ότι μειώνεται η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα προς την ατμόσφαιρα συντελώντας έτσι σε μία πιο καθαρή καύση.

The air re-feeding (secondary combustion) to the hearth is done by openings that exist in the upper middle part of the hearth. This is preheated air that enters from specific paths that heat the air and then push it with pressure to the top of the glass. This helps to clean the glass so that no combustion residues settle but increases the efficiency of the hearth by re-burning the carbon dioxide that did not manage to burn at the bottom of the combustion chamber. Most importantly, it reduces the emission of carbon dioxide into the atmosphere, thus contributing to a cleaner combustion.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κεραμικό κρύσταλλο - **Ceramic glass**

Το κεραμικό κρύσταλλο ανθεκτικότητας 800°C βοηθάει στην μείωση της ποσότητας ενέργειας που διαφεύγει από το χώρο καύσης προς τον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι γίνεται πιο αποτελεσματική διαχείριση της θερμότητας που παράγεται από την εστία. Επιπλέον βοηθάει στην ασφάλεια του χώρου, που βρίσκεται, αποτρέποντας οποιεσδήποτε σπινθήρες, να βρεθούν στον περιβάλλον χώρο.

The ceramic glass with a resistance of 800°C helps to reduce the amount of energy that escapes from the combustion chamber to the surrounding space. This makes more efficient management of the heat produced by the hearth. In addition, it helps to secure its space by preventing any sparks, from being found in the surrounding area.



Θυρίδες πρόσβασης - **Access hoods**

Οι θυρίδες πρόσβασης της εστίας δεξιά και αριστερά κάνουν την εστία να είναι εύκολη σε οποιαδήποτε συντήρηση ή αλλαγή εξαρτήματος σε ενδεχόμενη περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Βρίσκονται σε θέση που παρέχουν στον χρήστη ευκολία να αλλάξει συρματόσχοινο, να προσθέσει ή να αφαιρέσει βάρος ανάλογα με τις απαιτήσεις.

The access hoods on the right and left of the hearth make maintaining an easy work in any case of maintain or change parts might be needed. They are in a position to provide the user with the ease of changing rope, adding or removing weight as required.



Θέση παροχής αέρα καύσης - **Combustion air supply position**

Η θέση παροχής αέρα καύσης είναι ένα καινοτόμο σύστημα που βοηθάει τον εγκαταστάτη να επιλέξει την πλευρά από την οποία θα φέρει αέρα για την καύση από το σημείο που έχει πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο.

The combustion air supply position is an innovative system that helps the installer select the side from which he will bring combustion air from a point that has access to an outdoor area.



Μηχανισμός εξισορρόπησης πόρτας - **Door balancing mechanism**

Ο μηχανισμός εξισορρόπησης πόρτας συνδέεται με τον μηχανισμό συρόμενης πόρτας. Βρίσκεται στο πάνω μέρος κάθε εστίας και αποτελείται από τέσσερα ανοξείδωτα ρουλεμάν που μεταφέρουν την κίνηση πάνω και κάτω του βάρους της πόρτας. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται πολύ εύκολα από την επάνω πλευρά της εστίας, αλλά και από μέσα όταν η εστία έχει εγκατασταθεί. Μπορούν να αφαιρεθούν κατά σειρά απομακρύνοντας το βάρος, τα συρματόσχοινα, την πόρτα και κατόπιν επανατοποθετούμε με την σειρά που αφαιρέθηκαν. Αυτό διευκολύνει ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στην εξωτερική επένδυση ενώ έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της εστίας.

The door balancing mechanism is connected to the sliding door mechanism. It is located at the top of each hearth and consists of four stainless steel bearings that carry the movement up and down the weight of the door. They can be accessed very easily from the top of the hearth, but also from the inside when the hearth is installed. They can be removed in sequence by removing the weight, the ropes, the door and then reposition them in the order in which they were removed. This facilitates that there is no interference in the external investment while the installation of the hearth has been completed.





Χώρος μηχανισμού συρόμενης πόρτας - **Sliding door mechanism**

Ο μηχανισμός της συρόμενης πόρτας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται από ανθεκτικά και ακριβή εξαρτήματα που συντελούν στην ομαλή κύλιση της πόρτας αλλά επίσης και στην στεγανότητά της ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα οκτώ ρουλεμάν γλιστρούν σε ένα ανοξείδωτο προφίλ με ακρίβεια και σταθερότητα. Είναι κατασκευασμένος με τρόπο ώστε να πιέζει στο κατέβασμα την πόρτα και τα κεραμικά κορδόνια της να εφάπτονται για την αποφυγή εισροής αέρα. Αντίστοιχα στο ανέβασμα να απομακρύνονται ώστε τα κεραμικά κορδόνια να μην φθείρονται.

The sliding door mechanism is a complete system consisting of durable and precise components that contribute to the smooth rolling of the door but also to its tightness even at high temperatures. The eight bearings slide on a stainless steel profile with precision and stability. It is made in such a way that it presses down on the door and its ceramic cords touch to prevent air ingress. Respectively at the ascent to be removed so that the ceramic cords do not wear out.



Προφίλ πόρτας - **Door profile**

Το προφίλ της πόρτας είναι κατασκευασμένο από χάλυβα 2,5χιλ. με ενίσχυση στραντζαριστών κομματιών που αυξάνουν τη δομή της πόρτας και την αντίσταση σε παραμορφώσεις ακόμα και όταν οι θερμοκρασίες ανέβουν ψηλά. Η προσεκτική κατασκευή της αυξάνει τη διάρκεια της ζωής της εξαιρετικά. Παράλληλα υπάρχει εύκολος χώρος που προσαρμόζονται τα κεραμικά κορδόνια στεγανοποίησης και η αλλαγή τους κατά την συντήρησή τους θα είναι μία εύκολη εργασία.

The door profile is made of 2.5 mm steel with reinforcement of bending pieces that increase the door structure and resistance to deformation even when temperatures rise. Its careful construction increases its lifespan tremendously. At the same time there is an easy space where the ceramic proofing cords are adjusted and their changing during their maintenance will be an easy task.



Εσωτερική επένδυση καύσης - **Interior fireplace lining**

Η ημίλευκη εσωτερική επένδυση του θαλάμου της εστίας, δίνει ιδιαίτερη φωτεινότητα στον χώρο καύσης προσθέτοντας φινέτσα στην εικόνα του τζακιού ενώ η σκούρα επένδυση προσδίδει έναν πιο λιτό σχεδιασμό χωρίς να ξεχωρίζει στην διακόσμηση του χώρου. Τα κομμάτια της σκουρόχρωμης επένδυσης είναι κατασκευασμένα από ένα σκούρο ενοποιημένο μείγμα το οποίο δεν αλλοιώνεται ακόμα και όταν υπάρξει τυχαία ζημιά στην επιφάνεια. Τα κομμάτια της επένδυσης καύσης είναι κατασκευασμένα από πυρίμαχα υλικά υψηλής αντοχής και ποιότητας και ψήνονται στους 1200°C. Αυτό επιτυγχάνει την υψηλή μηχανική αντοχή των κομματιών αλλά και την αύξηση του χρόνου ζωής.

The semi-white interior lining of the fireplace chamber, gives special brightness to the combustion chamber, adding finesse to the image of the fireplace, while the dark lining gives a simpler design without standing out in the decoration of the space. The pieces of the dark coating are made of a dark unified mixture which does not deteriorate even when there is accidental damage to the surface. The parts of the combustion lining are made of refractory materials of high strength and quality and are baked at 1200°C. This achieves the high mechanical strength of the parts but also the increase of the life time.



Μηχανισμός ελέγχου αέρα καύσης - **Combustion controls**

Οι μηχανισμοί ελέγχου καύσης ρυθμίζονται από ένα χαλύβδινο χερούλι. Ο έλεγχος της καύσης είναι στεγανά κατασκευασμένος ώστε η φωτιά να αντιδρά άμεσα σε οποιαδήποτε επιλογή ποσότητας αέρα. Όλα τα σημεία ελέγχου καύσης είναι απολύτως προσβάσιμα με θυρίδες επίσκεψης. Οποιαδήποτε αλλαγή θερμοκρασίας δεν επηρεάζει τη λειτουργία του μηχανισμού, λόγω των υλικών αλλά και του τρόπου κατασκευής.

Combustion controls are regulated by a steel handle. Combustion control is tightly constructed so that the fire reacts immediately to any choice of air quantity. All combustion checkpoints are fully accessible with visiting boxes. Any temperature change does not affect the operation of the mechanism, due to the materials and the way of construction.



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΕΙΡΩΝ	PREMIUM LINE	E-LINE
Αθόρυβος μηχανισμός ανύψωσης πόρτας σε ανοξείδωτους οδηγούς για ομαλή και αθόρυβη κύλιση ενώ στο κατέβασμα της πρεσάρει προς τα μέσα για ερμητικό κλείσιμο.	✓	✓
Θάλαμος χωρίς σχάρα.	✓	✓
Θάλαμος καύσης επενδυμένος με πυρίμαχες πλάκες Thermomax αντοχής 1800C σε λευκό ή γκρι σκούρο χρώμα.	✓	✓
Μοχλός ρύθμισης πρωτογενούς και δευτερογενούς αέρα εισαγωγής.	✓	✓
Παροχή αέρα.	Σε τρία σημεία	Σε δύο σημεία
Επιλογές μεταφοράς θερμού αέρα με 1. Κιτ βεντυλατέρ, 2. Φυσική ροή.	✓	✓
Κεντρική παροχή αέρα.	✓	✓
Μηχανική ρύθμιση καυσαερίων.	✓	✓
Πρόσβαση στα μηχανικά μέρη της εστίας μέσω θυρίδων.	✓	-
Πρόσβαση στα ηλεκτρικά μέρη της εστίας (βεντυλατέρ).	✓	✓
Εναλλαγές/εκτροπές για τα καυσαέρια.	Δύο εναλλαγές + το κλαπέ	Μία εναλλαγή + το κλαπέ
Κεραμικό κρύσταλλο.	✓	✓
Θερμική επιφάνεια.	Μεγαλύτερη	Μικρότερη
Θάλαμος προθέρμανσης νωπού αέρα.	Μεγαλύτερος	Μικρότερος
Μεγάλοι εναλλάκτες για να μεταβάλλεται ο ψυχρός αέρας σε θερμό.	Μεγαλύτεροι	Μικρότεροι

DIFFERENCES OF THE TWO LINES	PREMIUM LINE	E-LINE
Silent door lifting mechanism on stainless steel guides for smooth and quiet movement while when lowering it presses inwards for hermetic closure.	✓	✓
Chamber without grill.	✓	✓
Combustion chamber lined with 1800C resistant Thermomax fire plates in white or dark gray color.	✓	✓
Primary and secondary intake air adjustment lever.	✓	✓
Air supply.	In three places	In two places
Hot air transfer options with 1. Fan kit, 2. Natural flow.	✓	✓
Central air supply.	✓	✓
Mechanical exhaust regulation.	✓	✓
Access to the mechanical parts of the stove through lockers.	✓	-
Access to the electronic parts of the stove (fan).	✓	✓
Exchanges/diversions for exhaust gases.	Two exchanges + the clapper	One rotation + the clap
Ceramic crystal.	✓	✓
Thermal surface.	Bigger	Smaller
Fresh air preheating chamber.	Bigger	Smaller
Large exchangers to change cold air to warm.	Bigger	Smaller

Premium line



- Δύο επιλογές μεταφοράς θερμού αέρα με 1. Κιτ βεντυλατέρ, 2. Φυσική ροή

Two hot air transfer options with 1. Ventilation kit, 2. Natural flow



- Κρύσταλλα δύο ή περισσότερων τεμαχίων με δεξιά και αριστερή έκδοση

Two sided glass or more with right and left version



- Καθαρές μίνιμαλ γραμμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σύγχρονου σχεδιασμού

Clean minimal lines according to the requirements of modern design





FLAT 51/71

12,5 kW
8,0-15,0 kW
78%
Ø250
Ø120
3,30 kg/h



FLAT 70/51

12,6 kW
7,2-15,1 kW
78%
Ø200
Ø120
3,58 kg/h



FLAT 80/51

14,2 kW
8,5-17,0 kW
78%
Ø250
Ø120
4,00 kg/h

A+

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**



FLAT 80/60

14,8 kW
8,5-17,4 kW
76%
Ø250
Ø150
4,40 kg/h



FLAT 90/67

13,8 kW
7,0-15,0 kW
75%
Ø250
Ø150
4,70 kg/h



FLAT 90/51

13,5 kW
9,0-16,0 kW
78%
Ø250
Ø120
3,80 kg/h

A+

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**



FLAT 110/47

14,7 kW
8,6-17,0 kW
76%
Ø250
Ø150
4,20 kg/h



FLAT 130/47

13,0 kW
9,0-15,8 kW
76%
Ø250
Ø150
3,8 kg/h

A+

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**





A⁺

CORNER 70/51

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	12,0 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	7,2-14,0 kW
Απόδοση/ Efficiency	76%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø200
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/ Firewood consumption	3,50 kg/h



A⁺

CORNER 80/51

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	12,8 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	7,8-14,6 kW
Απόδοση/ Efficiency	77%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø250
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/ Firewood consumption	3,60 kg/h



A⁺

CORNER 90/51

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	13,2 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	9,2-16,3 kW
Απόδοση/ Efficiency	76%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø250
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/ Firewood consumption	3,80 kg/h



A⁺

CORNER 110/47

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	13,0 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	9,0-15,8 kW
Απόδοση/ Efficiency	76%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø250
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø150
Κατανάλωση/ Firewood consumption	3,80 kg/h


Όψεις/Views



A⁺

CORNER 130/47

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	14,9 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	8,0-16,0 kW
Απόδοση/ Efficiency	77,2%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø250
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø150
Κατανάλωση/ Firewood consumption	5,1 kg/h

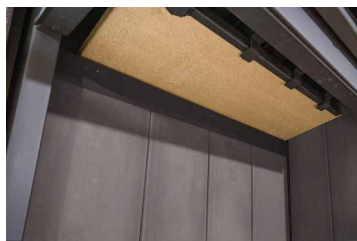





A⁺

PRISMA 70/51

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 13,8 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 10,0-17,0 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 76%
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø200
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø120
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,90 kg/h



A⁺

PRISMA 80/51

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 13,6 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 9,3-16,8 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 77%
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø250
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø120
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,90 kg/h



A⁺

PRISMA 90/51

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 13,2 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 9,2-16,3 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 75%
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø250
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø120
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,50 kg/h

Όψεις/Views







TUNNEL 70/51



TUNNEL 80/51



TUNNEL 90/51

A+

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**

13,6 kW
9,3-16,8 kW
74%
Ø250
Ø120
4,00 kg/h

13,9 kW
10,0-17,0 kW
76%
Ø250
Ø120
4,00 kg/h

12,8 kW
8,3-15,0 kW
76%
Ø250
Ø120
3,70 kg/h



TUNNEL 110/47

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**

14,1 kW
8,9-16,7 kW
74%
Ø250
Ø120
4,60 kg/h



TUNNEL 130/47

A+

14,1 kW
8,9-16,7 kW
74%
Ø250
Ø120
4,60 kg/h

Όψεις/Views







3 SIDE 70/52

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
 Απόδοση/**Efficiency**
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
 Κατανάλωση/**Firewood consumption**

12,0 kW
 7,2-14,0 kW
 76%
 Ø200
 Ø120
 3,60 kg/h



3 SIDE 80/52

12,8 kW
 8,2-16,0 kW
 77%
 Ø250
 Ø120
 3,60 kg/h



3 SIDE 90/52

13,2 kW
 9,2-16,3 kW
 76%
 Ø250
 Ø150
 3,80 kg/h

A⁺



3 SIDE 110/52

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
 Απόδοση/**Efficiency**
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
 Κατανάλωση/**Firewood consumption**

13,0 kW
 9,0-15,8 kW
 76%
 Ø250
 Ø150
 3,80 kg/h



3 SIDE 120/52

12,8 kW
 9,0-14,0 kW
 75%
 Ø250
 Ø150
 3,70 kg/h



3 SIDE 130/52

13,2 kW
 8,7-14,6 kW
 76%
 Ø250
 Ø150
 3,90 kg/h

A

Όψεις/Views



**FLAT 70/51**

11,2 kW
5,5-14,0 kW
75,0%
Ø200
Ø120
3,5 kg/h

**FLAT 80/51**

12,2 kW
6,0-16,0 kW
77,0%
Ø250
Ø120
4,0 kg/h

**FLAT 90/51**

13,2 kW
6,5-17,0 kW
79,0%
Ø250
Ø120
3,8 kg/h

A

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**

**FLAT 100/51**

14,0 kW
8,0-16,0 kW
78,0%
Ø250
Ø150
5,2 kg/h

**FLAT 110/47**

15,0 kW
9,0-17,0 kW
78,0%
Ø250
Ø150
5,7 kg/h

**FLAT 120/47**

14,6 kW
8,5-15,7 kW
78,0%
Ø250
Ø150
4,9 kg/h

A

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**

**FLAT 130/47**

14,9 kW
8,7-16,0 kW
78,0%
Ø250
Ø150
4,9 kg/h

**FLAT 140/42**


12,8 kW
9,0-14,0 kW
76,2%
Ø250
Ø150
3,6 kg/h

**FLAT 150/42**

13,0 kW
9,2-14,7kW
77,0%
Ø250
Ø150
3,8 kg/h

A

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**

Όψεις/Views

**CORNER 50/50****CORNER 70/51****CORNER 80/51****CORNER 90/51**

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 11,3 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 7,0-14,0 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 76,0%
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø200
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø120
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,3 kg/h

11,0 kW
 7,0-14,0 kW
 74,3%
 Ø200
 Ø120
 3,5 kg/h

11,5 kW
 6,0-14,0 kW
 75,6%
 Ø250
 Ø120
 3,9 kg/h

12,0 kW
 6,0-16,0 kW
 75,6%
 Ø250
 Ø120
 3,8 kg/h

A**CORNER 100/51****CORNER 110/47****CORNER 120/47****CORNER 130/47**

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 12,8 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 8,5-15,3 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 76,2%
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø250
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø150
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,6 kg/h

13,2 kW
 9,2-16,3 kW
 76,0%
 Ø250
 Ø150
 3,7 kg/h

13,0 kW
 9,0-15,8 kW
 75,6%
 Ø250
 Ø150
 3,8 kg/h

12,8 kW
 8,5-15,9 kW
 76%
 Ø250
 Ø150
 3,7 kg/h

A**Όψεις/Views**

**TUNNEL 70/52****TUNNEL 80/52****TUNNEL 90/52**

A

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** ισχύ
εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**

12,9 kW
8,4-15,2 kW
74,4%
Ø200
Ø120
3,8 kg/h

12,4 kW
9,0-15,0 kW
75,3%
Ø250
Ø120
4,2 kg/h

12,4 kW
7,1-14,6 kW
74%
Ø250
Ø150
3,9 kg/h

**TUNNEL 110/52****TUNNEL 120/42****TUNNEL 130/42**

A

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**

13,2 kW
7,6-14,8 kW
72,0 %
Ø250
Ø150
4,5 kg/h

13,0 kW
7,5-14,0 kW
76,0 %
Ø250
Ø150
4,2 kg/h

13,4 kW
8,0-15,0 kW
76,2 %
Ø250
Ø150
4,3 kg/h

**TUNNEL 140/42****TUNNEL 150/42**

A

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power**
Ισχύ εστίας/**Combustion performance**
Απόδοση/**Efficiency**
Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**
Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**
Κατανάλωση/**Firewood consumption**

13,1 kW
7,2-14,5 kW
75,5 %
Ø250
Ø150
4,1 kg/h

12,8 kW
7,0-14,0 kW
74,5 %
Ø250
Ø150
4,4 kg/h



A

PRISMA 70/51

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	15,0 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	9,0-17,0 kW
Απόδοση/ Efficiency	78%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø200
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/ Firewood consumption	5,7 kg/h



A

PRISMA 80/51

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	12,2 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	6,0-16,0 kW
Απόδοση/ Efficiency	77%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø250
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/ Firewood consumption	3,9 kg/h



A

PRISMA 90/51

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	12,0 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	6,0-16,0 kW
Απόδοση/ Efficiency	75%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø250
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/ Firewood consumption	3,5 kg/h

Όψεις/Views

**3 SIDE 70/52**

Ονομαστική ισχύ/Rated heat power	9,8 kW
Ισχύ εστίας/Combustion performance	6,2-12,4 kW
Απόδοση/Efficiency	80,3%
Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet	Ø200
Παροχή αέρα/Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/Firewood consumption	4,5 kg/h

3 SIDE 80/52

11,0 kW
7,8-13,6 kW
79,6%
Ø250
Ø120
4,5 kg/h

3 SIDE 90/52

11,0 kW
7,0-14,0 kW
79,0%
Ø250
Ø150
4,5 kg/h

3 SIDE 100/52

12,3 kW
7,5-14,5 kW
76,0%
Ø250
Ø150
4,2 kg/h

A

**3 SIDE 110/52**

Ονομαστική ισχύ/Rated heat power	12,7 kW
Ισχύ εστίας/Combustion performance	8,0-14,5 kW
Απόδοση/Efficiency	76,0%
Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet	Ø250
Παροχή αέρα/Air inlet diameter	Ø150
Κατανάλωση/Firewood consumption	4,7 kg/h


3 SIDE 120/52

12,2 kW
7,8-14,0 kW
75,5%
Ø250
Ø150
4,5 kg/h

3 SIDE 130/52

12,0 kW
7,5-14,0 kW
75,0%
Ø250
Ø150
4,2 kg/h

A

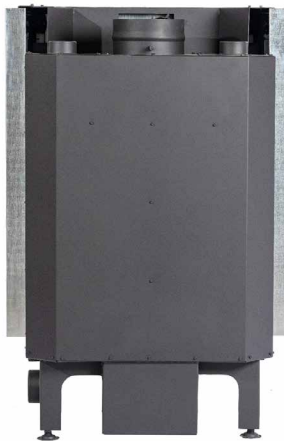Όψεις/Views

**3 SIDE U-70/52**

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 11,6 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 6,8-14,2 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 74,3 %
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø200
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø120
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,7 kg/h

**3 SIDE U-80/52**

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 11,6 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 6,8-14,2 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 74,3 %
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø250
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø120
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,7 kg/h

A

**3 SIDE U-90/52**

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 11,0 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 7,0-14,0 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 78 %
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø250
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø150
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 4,5 kg/h

**3 SIDE U-100/52**

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 12,0 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 7,8-15,3 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 77,0 %
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø250
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø150
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,8 kg/h

A

Όψεις/Views

**FLAT 70/51**

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	11,2 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	5,5-14,0 kW
Απόδοση/ Efficiency	75%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø200
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/ Firewood consumption	3,5 kg/h

A

**FLAT 80/51**

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	12,2 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	6,0-16,0 kW
Απόδοση/ Efficiency	77%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø250
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/ Firewood consumption	4,0 kg/h

A

**FLAT 90/51**

Ονομαστική ισχύ/ Rated heat power	13,2 kW
Ισχύ εστίας/ Combustion performance	6,5-17,0 kW
Απόδοση/ Efficiency	79%
Έξοδος καυσαερίων/ Flue outlet	Ø250
Παροχή αέρα/ Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/ Firewood consumption	3,8 kg/h

A

Όψεις/Views



A

CORNER 70/51

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 11,0 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 7,0-14,0 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 75%
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø200
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø120
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,5 kg/h



A

CORNER 80/51

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 11,5 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 6,0-14,0 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 76%
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø250
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø120
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,9 kg/h



A

CORNER 90/51

Ονομαστική ισχύ/**Rated heat power** 12,0 kW
 Ισχύ εστίας/**Combustion performance** 6,0-16,0 kW
 Απόδοση/**Efficiency** 76%
 Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet** Ø250
 Παροχή αέρα/**Air inlet diameter** Ø120
 Κατανάλωση/**Firewood consumption** 3,8 kg/h

Όψεις/Views



hydro-line

Κυμαινόμενη ισχύ/**Combustion performance**Θέρμ. απόδοση στο νερό/**Thermal power output to water**Θέρμ. απόδοση στο περιβάλλον/**Thermal power output to environment**Απόδοση/**Efficiency**Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**Κατανάλωση/**Firewood consumption****FLAT 70/51**

9,0-16,0 kW

14,3 kW

4,6 kW

77%

Ø200

Ø120

3,9 kg/h

FLAT 80/51

13,5-22,0 kW

16,8 kW

4,6 kW

74%

Ø250

Ø120

4,2 kg/h

FLAT 90/51

12,0-20,0 kW

16,2 kW

5,4 kW

76%


Ø250

Ø120

4,0 kg/h

A

Όψη/ Front view




hydro-line

Κυμαινόμενη ισχύ/**Combustion performance**

Θέρμ. απόδοση στο νερό/**Thermal power output to water**

Θέρμ. απόδοση στο περιβάλλον/**Thermal power output to environment**

Απόδοση/**Efficiency**

Έξοδος καυσαερίων/**Flue outlet**

Παροχή αέρα/**Air inlet diameter**

Κατανάλωση/**Firewood consumption**

CORNER 70/51

9,0-16,0 kW

13,7 kW

4,3 kW

75%

Ø200

Ø120

4,0 kg/h

CORNER 80/51

11,0-19,0 kW

16,8 kW

4,6 kW

74%

Ø250

Ø120

4,3 kg/h

CORNER 90/51

12,0-20,0 kW

16,0 kW

5,8 kW

74%


Ø250

Ø120

4,6 kg/h

A

Όψη/ Front view



ΕΝΘΕΤΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ - ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΙΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ


INSERTS - IDEAL FOR RESTORATION / CONVERSION OF OLD FIREPLACES

Ένθετη αερόθερμη κασέτα μίας Όψης/ Flat air heated insert


- αυτοκαθαριζόμενο κρύσταλλο με μεγάλη πρόσοψη για μεγαλύτερη θέα της φωτιάς με σχέδιο μεταξοτυπίας/ **self-cleaning glass with large front for greater view of the fire with silkscreen design**
- κατασκευή που προσφέρει μεγάλη οικονομία και υψηλή απόδοση, με εκτροπή των καυσαερίων στο πίσω μέρος της εστίας/ **construction that offers great economy and high efficiency, with diversion of exhaust at the back of the fireplace**
- εύκολη πρόσβαση στα ηλεκτρικά μέρη της εστίας από μπροστά/ **easy access to the electrical parts of the stove from the front**
- θάλαμος χωρίς σχάρα/ **chamber without grate**
- εξωτερική επένδυση από χάλυβα/ **external lining made of steel**
- θάλαμος καύσης επενδυμένος με πυρίμαχες πλάκες Thermomax αντοχής 1800°C σε λευκό ή γκρι σκούρο χρώμα/ **combustion chamber lined with 1800°C resistance Thermomax refractory plates in white or dark grey color**
- ρύθμιση πρωτογενούς και δευτερογενούς αέρα εισαγωγής, με ξεχωριστούς μοχλούς/ **adjustment of primary and secondary intake air, with separate levers**
- παροχή αέρα σε τέσσερα σημεία/ **air supply in four places**
- κεντρική παροχή αέρα/ **central air intake**
- συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 13 229, 2015/1186, EcoDesign 2022/ **complies with the following standards: EN 13 229, 2015/1186, EcoDesign 2022**
- μηχανική ρύθμιση εκτροπής αέρα βεντυλατέρ/ **mechanical fan air deflection adjustment**




A

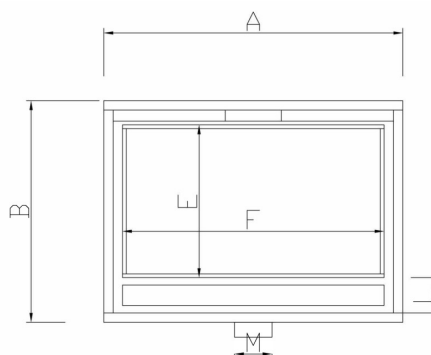

Όψη/ Front view

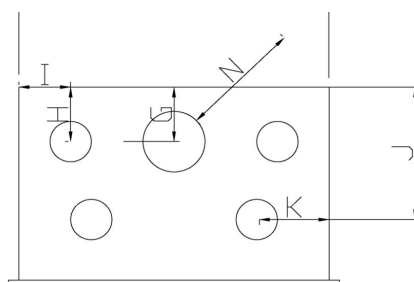

Κάτοψη/ Top view



Πλάγια όψη/Side view

Διαστάσεις σε/ Dimensions in mm

INSERT FLAT 80/60

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
800	595	475	760	425	700	170	150	105	350	175	75	Φ97	Φ147	565

INSERT FLAT 80/60

Ισχύ εστίας/Combustion performance	6,8-13,7
kWΟνομαστική ισχύ/Rated heat power	10,6 kW
Απόδοση/Efficiency	77,6%
Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet	Ø150
Παροχή αέρα/Air inlet diameter	Ø100
Κατανάλωση/Firewood consumption	2,7 kg/h
Βάρος/Weight	149 kg
Μέγιστο μήκος ξύλου/Max wood length	50 cm
Βεντυλατέρ/Ventilator	365m³/h - 58W
Εσωτερικές διαστάσεις/Internal dimensions	580x200 mm
Εξωτερικές διαστάσεις/External dimensions	800x595x475 mm
Έξοδοι ζεστού αέρα κιτ βεντυλατέρ/ Hot air outlets ventilation kit	4x120 mm

freestanding

3 SIDE 90/55

Ένα τζάκι που είναι εύκολο στην εγκατάσταση και δεν χρειάζεται επιπλέον επένδυση. Διοχετεύει ομοιόμορφα και άμεσα τη θερμότητα στο χώρο. Διαθέτει μεγάλο χώρο καύσης και είναι σίγουρο πως θα είναι ο πρωταγωνιστής στη διακόσμηση του σπιτιού σας καθώς εκτός από κορυφαία απόδοση αποτελεί μία μοντέρνα και μίνιμαλ επιλογή για τον χώρο σας.

A fireplace that is easy to install and does not require additional investment. It channels the heat evenly and directly into the room. It has a large combustion space and is sure to be the protagonist in the decoration of your home as in addition to top performance it is a modern and minimal choice for your space.

- κρύσταλλο τριών τεμαχίων για μέγιστη απόλαυση της φωτιάς/ **three-sided glass for maximum fire enjoyment**
- θάλαμος χωρίς σχάρα/ **chamber without grate**
- θάλαμος καύσης επενδυμένος με πυρίμαχες πλάκες Thermomax αντοχής 1800°C/ **combustion chamber lined with 1800°C Thermomax refractory plates**
- ρύθμιση πρωτογενούς και δευτερογενούς αέρα εισαγωγής, με ένα μόνο μοχλό/ **adjustment of primary and secondary intake air, with a single lever**
- ειδικό σύστημα καθυστέρησης καυσαερίων από πυράντοχη πλάκα βερμικουλίτη/ **special exhaust system from fire-resistant vermiculite plate**
- κεντρική παροχή αέρα/ **central air intake**
- συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 13 229, 2015/1186, EcoDesign2022/ **complies with the following standards: EN 13 229, 2015/1186, EcoDesign2022**
- μηχανική ρύθμιση καυσαερίων/ **mechanical exhaust regulation**
- αεροκουρτίνα σε όλες τις επιφάνειες των κρυστάλλων και σε όλη την επιφάνεια της βάσης στο χώρο καύσης διοχετεύοντας αέρα/ **air curtain on all surfaces of the crystals and on the entire surface of the base in the combustion space, channeling air**




A

3SIDE 90/55 (FS-3S-90/55)

Ονομαστική ισχύ/Rated heat power	12,3 kW
Ισχύ εστίας/Combustion performance	7,0-16,0 kW
Απόδοση/Efficiency	Ø200
Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet	76%
Παροχή αέρα/Air inlet diameter	Ø120
Κατανάλωση/Firewood consumption	4,2 kg/h
Βάρος/Weight	168 kg
Μέγιστο μήκος ξύλου/Maximum wood length	50 cm
Επιφάνεια κάλυψης (m²)/Coverage area (m2)	80-110 m2
Εκπομπή μονοξειδίου στα 13% O2/Monoxide emission at 13% O2	0,10 %
Εγγύηση (έτη)/Warranty (years)	5

Διαστάσεις εξωτερικές (ΠxBxY) 900x550x2670mm/External dimensions (WxDxH)

Διαστάσεις εσωτερικές (ΠxBxY) 700x550x440mm/Internal dimensions (WxDxH)

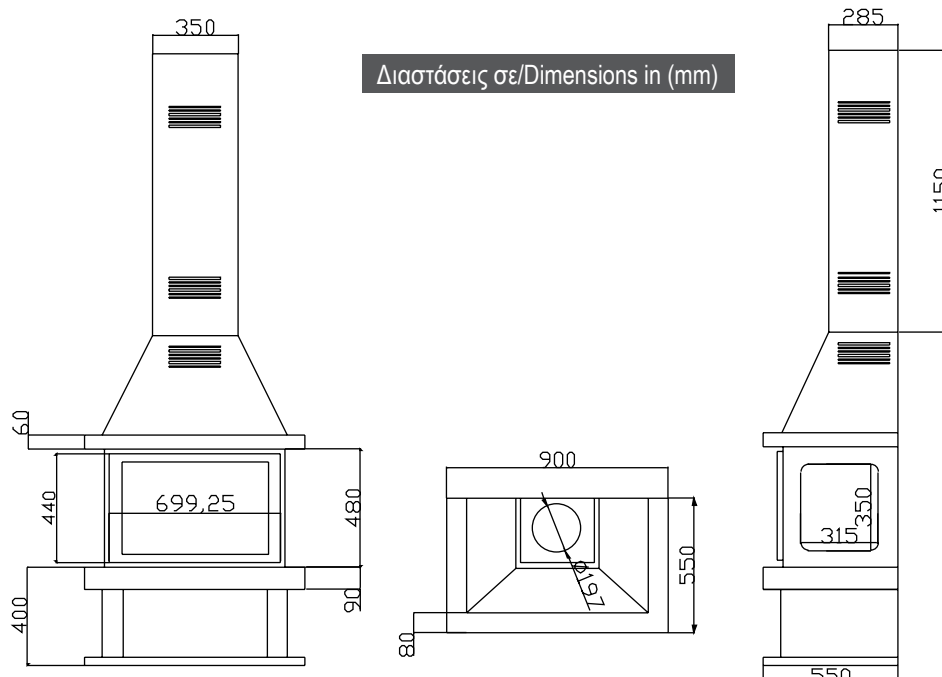

freestanding



Ονομαστική ισχύ/Rated heat power
 Ισχύ εστίας/Combustion performance
 Απόδοση/Efficiency
 Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet
 Παροχή αέρα/Air inlet diameter
 Κατανάλωση/Firewood consumption
 Βάρος/Weight
 Μέγιστο μήκος ξύλου/Maximum wood length
 Επιφάνεια κάλυψης (m²)/Coverage area (m2)
 Εκπομπή μονοξειδίου στα 13% O2/Monoxide emission at 13% O2
 Εγγύηση (έτη)/Warranty (years)
 Ενεργειακή κλάση/Energy class

FLAT 90/55	PRISMA 80/80	CORNER 90/55
12,3 kW	13,6 kW	11,4 kW
7,0-16,0 kW	7,0-16,0 kW	7,0-16,0 kW
Ø200	Ø200	Ø200
76,0%	74,3%	72,0%
Ø120	Ø120	Ø120
4,2 kg/h	3,8 kg/h	4,0 kg/h
185 kg	179 kg	155 kg
50 cm	45 cm	50 cm
80-110 m2	80-110 m2	80-110 m2
0,10 %	0,10 %	0,10 %
5	5	5
A	A	A

FLAT 90/55 & CORNER 90/55

Διαστάσεις εξωτερικές (ΠxBxY) 900x550x2670mm/External dimentions (WxDxH)

Διαστάσεις εσωτερικές (ΠxBxY) 700x550x440mm/Internal dimentions (WxDxH)

PRISMA 80/80

Διαστάσεις εξωτερικές (ΠxBxY) 800x800x2800mm/External dimentions (WxDxH)

Διαστάσεις εσωτερικές (ΠxBxY) 800x380x450mm/Internal dimentions (WxDxH)



Ο Ξυλόφουρνος είναι κατασκευασμένος σε πρακτικό μέγεθος και διατίθεται μαζί με βάση αλλά και ξεχωριστά. Γι' αυτό το λόγο προσαρμόζεται και σε μικρότερους χώρους. Αποτελεί προϊόν άριστης ποιότητας λόγω των υλικών κατασκευής του όπως την επιστροφή από ανοξείδωτο ασάλι (κατάλληλο για μαγειρική χρήση) σε όλο τον εσωτερικό θάλαμο που τον προστατεύει από την υψηλή θερμότητα. Επιπλέον το πυρίμαχο πάτωμα συμβάλει σε ομοιόμορφο ψήσιμο. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα προϊόν που σας βοηθάει να απολαμβάνεται γρήγορα και εύκολα την καλύτερη δυνατή ποιότητα ψησίματος με τον πιο παραδοσιακό τρόπο.

The Wood Oven is made in a practical size and is available together with a base or separately. For this reason, it also adapts to smaller spaces. It is a product of excellent quality due to its construction materials such as the stainless steel coating (suitable for cooking use) throughout the inner chamber which protects it from high heat. In addition, the fireproof floor contributes to uniform baking. All this forms a product that helps you quickly and easily enjoy the best possible quality of baking in the most traditional way.

· ο χρόνος που θερμαίνεται ο φούρνος είναι σε 20' / **the oven heats up in 20'**

· η χωρητικότητα του φούρνου είναι αρκετά μεγάλη ώστε να ψήσει 4 μεγάλες πίτσες σε ελάχιστο χρόνο ή 6 κιλά ψωμιά / **the capacity of the oven is large enough to bake 4 large pizzas in no time or 6 kg of loaves of bread**

· μέγιστη θερμοκρασία θαλάμου καύσης 350°C / **maximum combustion chamber temperature 350°C**

· ο Ξυλόφουρνος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ασάλι προορισμένο για μαγειρική χρήση, τα επιμέρους εξαρτήματα του έχουν τα πάχη και τις διαστάσεις που χρειάζεται για μέγιστη προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες / **the wood-burning oven is made of stainless steel intended for cooking use, its individual components have the thicknesses and dimensions needed for maximum protection against high temperatures**

· το δάπεδο του φούρνου εσωτερικά είναι από πυρίμαχο υλικό για τη μέγιστη κατανομή θερμότητας και το πιο αποτελεσματικό ψήσιμο / **the floor of the oven inside is made of refractory material for maximum heat distribution and the most efficient baking**

· η μόνωση του φούρνου έχει 10εκ. πάχος ώστε να διατηρεί για περισσότερο χρόνο στον θάλαμο καύσης την υψηλότερη θερμοκρασία / **the insulation of the oven is 10 cm. thickness to maintain the highest temperature in the combustion chamber for a longer time**


· ο Ξυλόφουρνος είναι εξοπλισμένος με πυρόμετρο για τον άμεσο έλεγχο της θερμοκρασίας στον χώρο ψησίματος / **the oven is equipped with a pyrometer for direct control of the temperature in the cooking area**

· η πόρτα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ασάλι και η χειρολαβή του είναι επενδυμένη από ξύλο ώστε να επιτρέπει τον άμεσο χειρισμό της / **the door is made of stainless steel and its handle is covered with wood to allow direct handling**



· ο Ξυλόφουρνος έρχεται έτοιμος μονταρισμένος για απευθείας χρήση στο σπίτι σας / **the wood stove comes ready assembled for direct use in your home.**



Πλάγια όψη/Side view

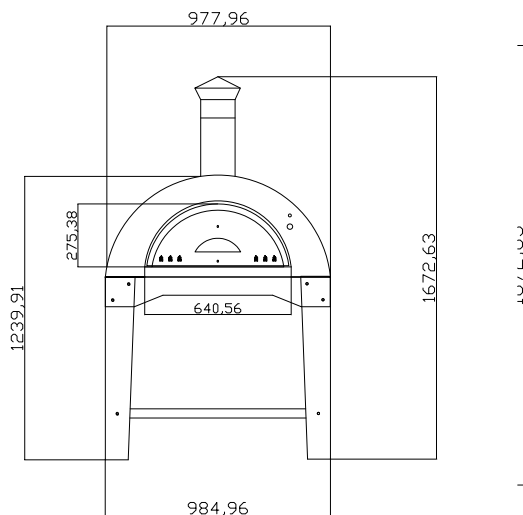

Όψη/ Front view

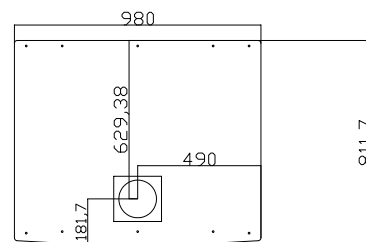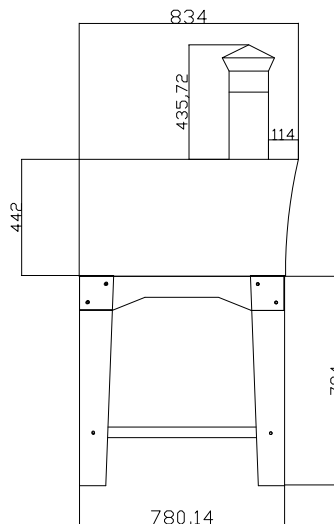

Κάτοψη/ Top view

PO-98/78-B (με τη βάση)
PO-98/78NB (χωρίς τη βάση)

Επιφάνεια δαπέδου φούρνου/Oven floor area	0,48 m²
Μέγιστη θερμοκρασία φούρνου/Max oven temperature	500 °C
Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet	Ø150
Διαστάσεις δαπέδου φούρνου/Oven floor dimension	75x65 cm
Βάρος (με & χωρίς βάση)/Weight (with & without base)	150/170 kg
Χρόνος θέρμανσης (λεπτά)/Heating time (min.)	15
Διαστάσεις πόρτας Μ/Υ /Door opening dimensions L/H	578/250
Έσωτερικό ύψος θαλάμου καύσης/internal combustion chamber height	400 cm
Εσωτερικές διαστάσεις/Internal dimensions	760x620 mm
Εξωτερικές διαστάσεις/External dimensions	800x595x475 mm

Χαλύβδινη σόμπα ξύλου στιβαρής κατασκευής. Πρόκειται για μία εύκολη και οικονομική λύση να θερμάνετε το σπίτι σας. Η εγκατάσταση είναι απλή με χαμηλό κόστος όπως και συντήρηση της. Μπορεί να ζεστάνει ομοιόμορφα τον χώρο σας με την καύση ξύλων ή μπρικέτας. Ο θάλαμος καύσης αποτελείται από πυρίμαχες πλάκες βερμικουλίτη αντοχής 1800°C οι οποίες συσσωρεύουν θερμότητα και μπορούν να δώσουν το πλεονέκτημα μεγαλύτερης αυτονομίας, κρατώντας τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η σόμπα για περισσότερη ώρα ζεστό. Επίσης περιλαμβάνει, δοχείο συλλογής στάχτης στο κάτω μέρος και καθαρισμό κρυστάλλου μέσω διοχέτευσης προθερμασμένου αέρα στο πάνω μέρος. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε οποιονδήποτε χώρο. Η χαλύβδινες σόμπες μπορούν να κατασκευαστούν και με πλαϊνά τζάμια προσφέροντας μεγαλύτερη όψη της φλόγας σε περισσότερα σημεία.

Steel wood stove of robust construction. It is an easy and economical solution to heat your home. The installation is simple with low cost as well as its maintenance. It can heat up your space uniformly by burning wood or briquettes. The combustion chamber consists of 1800°C resistant vermiculite plates which accumulate heat and can give the advantage of greater autonomy, keeping the space in which, the stove is located warmer for longer. It also includes an ash collection container at the bottom and crystal cleaning through preheated air ducting at the top. It can be easily placed in any space. Steel stoves can also be made with side windows offering a greater view of the flame in more places.

ΚΑΘΕΤΗ VERTICAL
VS 56/42



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
HORIZONTAL HS 72/44



A

ΚΑΘΕΤΗ VERTICAL
VS 56/42

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
HORIZONTAL HS 72/44

Ονομαστική ισχύ/Rated heat power	12,0 kW	13,0 kW
Ισχύ εστίας/Combustion performance	6,0-15,0 kW	7,0-16,0 kW
Απόδοση/Efficiency	Ø150	Ø150
Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet	74%	76%
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά/ Minimum safety distance from flammable materials	800mm	800mm
Κατανάλωση/Firewood consumption	3,2 kg/h	4,0 kg/h
Βάρος/Weight	96 kg	88 kg
Μέγιστο μήκος ξύλου/Maximum wood length	40 cm	50 cm
Επιφάνεια κάλυψης (m²)/Coverage area (m²)	150 m³	150 m³
Εκπομπή μονοξειδίου στα 13% O₂/Monoxide emission at 13% O₂	0,33 %	0,31 %
Εγγύηση (έτη)/Warranty (years)	5	5
Διαστάσεις εξωτερικές (ΠxBxΥ) /External dimensions (WxDxH)	560x420x945mm	715x435x963mm
Διαστάσεις χώρου καύσης (ΠxBxΥ)/Combustion chamber dimensions (WxDxH)	455x350x385mm	625x350x240mm

- κεραμικό κρύσταλλο 4mm/ **4mm ceramic glass**
- θάλαμος με σχάρα και συρτάρι για συλλογή της στάχτης/ **chamber with grate and drawer for collecting the ash**
- θάλαμος καύσης επενδυμένος με πλάκες βερμικουλίτη 1800°C/ **combustion chamber lined with 1800°C vermiculite refractory plates**
- ρύθμιση πρωτογενούς και δευτερογενούς αέρα εισαγωγής, με ένα μόνο μοχλό/ **adjustment of primary and secondary intake air, with a single lever**
- ειδικό σύστημα καθυστέρησης καυσαερίων από πυράντοχη πλάκα βερμικουλίτη/ **special exhaust system from fire-resistant vermiculite plate**
- κεντρική παροχή αέρα/ **central air intake**
- συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 13 240, 2015/1186, EcoDesign2022/ **complies with the following standards: EN 13 240, 2015/1186, EcoDesign2022**
- μηχανική ρύθμιση καυσαερίων/ **mechanical exhaust regulation**
- αεροκουρτίνα σε όλες τις επιφάνειες των κρυστάλλων/ **air curtain on all surfaces of the crystals**



FVS-G 56/42



FHS-G 72/44

	FVS-G 56/42	FHS-G 72/44
Ονομαστική ισχύ/Rated heat power	12,0 kW	13,0 kW
Ισχύ εστίας/Combustion performance	6,0-15,0 kW	7,0-16,0 kW
Απόδοση/Efficiency	Ø150	Ø150
Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet	74%	76%
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά/ Minimum safety distance from flammable materials	800mm	800mm
Κατανάλωση/Firewood consumption	3,2 kg/h	4,0 kg/h
Βάρος/Weight	96 kg	88 kg
Μέγιστο μήκος ξύλου/Maximum wood length	40 cm	50 cm
Επιφάνεια κάλυψης (m²)/Coverage area (m²) 150 m³	150 m³	150 m³
Εκπομπή μονοξειδίου στα 13% O₂/Monoxide emission at 13% O₂	0,33 %	0,31 %
Εγγύηση (έτη)/Warranty (years)	5	5
Διαστάσεις εξωτερικές (ΠxBxΥ) /External dimensions (WxDxH)	560x420x980mm	715x435x1080mm
Διαστάσεις χώρου καύσης (ΠxBxΥ)/Combustion chamber dimensions (WxDxH)	455x350x385mm	625x350x240mm

- κεραμικό κρύσταλλο 4mm/ **4mm ceramic glass**
- θάλαμος με σχάρα και συρτάρι για συλλογή της στάχτης/ **chamber with grate and drawer for collecting the ash**
- θάλαμος καύσης επενδυμένος με πλάκες βερμικουλίτη 1800°C/ **combustion chamber lined with 1800°C vermiculite refractory plates**
- ρύθμιση πρωτογενούς και δευτερογενούς αέρα εισαγωγής, με ένα μόνο μοχλό/ **adjustment of primary and secondary intake air, with a single lever**
- ειδικό σύστημα καθυστέρησης καυσαερίων από πυράντοχη πλάκα βερμικουλίτη/ **special exhaust system from fire-resistant vermiculite plate**
- κεντρική παροχή αέρα/ **central air intake**
- συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 13 240, 2015/1186, EcoDesign2022/ **complies with the following standards: EN 13 240, 2015/1186, EcoDesign2022**
- μηχανική ρύθμιση καυσαερίων/ **mechanical exhaust regulation**
- αεροκουρτίνα σε όλες τις επιφάνειες των κρυστάλλων/ **air curtain on all surfaces of the crystals**



3SVS-G 56/42



3SHS-G 72/44

3SVS-G 56/42

3SHS-G 72/44

Ονομαστική ισχύ/Rated heat power	12,0 kW	13,0 kW
Ισχύ εστίας/Combustion performance	6,0-15,0 kW	7,0-16,0 kW
Απόδοση/Efficiency	Ø150	Ø150
Έξοδος καυσαερίων/Flue outlet	74%	76%
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά/Minimum safety distance from flammable materials	800mm	800mm
Κατανάλωση/Firewood consumption	3,2 kg/h	4,0 kg/h
Βάρος/Weight	96 kg	88 kg
Μέγιστο μήκος ξύλου/Maximum wood length	40 cm	50 cm
Επιφάνεια κάλυψης (m²)/Coverage area (m²)	150 m³	150 m³
Εκπομπή μονοξειδίου στα 13% O₂/Monoxide emission at 13% O₂	0,33 %	0,31 %
Εγγύηση (έτη)/Warranty (years)	5	5
Διαστάσεις εξωτερικές (ΠxΒxΥ) /External dimensions (WxDxH)	560x420x980mm	715x435x1080mm
Διαστάσεις χώρου καύσης (ΠxΒxΥ)/Combustion chamber dimensions (WxDxH)	455x350x385mm	625x350x240mm

Premium line

	FLAT 70/51	FLAT 80/51	FLAT 90/51	FLAT 80/60	FLAT 90/67	FLAT 110/47	FLAT 130/47	FLAT 51/71	CORNER 70/51	CORNER 80/51	CORNER 90/51	CORNER 110/47	CORNER 130/47
1a	241 kg/ 253 kg	262 kg/ 274 kg	282 kg/ 294 kg	289 kg/ 298 kg	309 kg/ 318 kg	332 kg/ 339 kg	365 kg/ 374 kg	260 kg/ 269 kg	234 kg/ 241 kg	247 kg/ 254 kg	265 kg/ 272 kg	297 kg/ 304 kg	329 kg/ 336 kg
2	870x570x1530 mm	970x570x1530 mm	1070x570x1530 mm	970x570x1650 mm	1070x570x1670 mm	1270x570x1530 mm	1470x570x1530 mm	780x570x1780 mm	870x570x1530 mm	970x570x1530 mm	1070x570x1550 mm	1270x580x1530 mm	1530x570x1530 mm
3	870x615x1530 mm	970x615x1530 mm	1070x615x1530 mm	970x615x1650 mm	1070x615x1670 mm	1270x615x1530 mm	1470x615x1530 mm	780x615x1780 mm	870x615x1530 mm	970x615x1530 mm	1070x615x1550 mm	1270x615x1530 mm	1530x615x1530 mm
4	555x445 mm	655x445 mm	755x445 mm	655x540 mm	755x610 mm	955x410 mm	1155x410 mm	450x650 mm	660x445 & 380x445 mm	760x445 & 380x445 mm	860x445 & 380x445 mm	1060x410 & 380x410 mm	1260x410 & 380x410 mm
5	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	970x380 mm	1170x380 mm	470x380 mm	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	970x380 mm	1170x380 mm
6	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
7	12,6 kW	14,2 kW	13,5 kW	14,8 kW	13,8 kW	14,7 kW	13,0 kW	12,5 kW	12,0 kW	12,8 kW	13,2 kW	13,0 kW	14,9 kW
8	7,2-15,1 kW	8,5-17,0 kW	9,0-16,0 kW	8,5-17,4 kW	7,0-15,0 kW	8,6-17,0 kW	9,0-15,8 kW	8,0-15,0 kW	7,2-14,0 kW	7,8-14,6 kW	9,2-16,3 kW	9,0-15,8 kW	8,0-16,0 kW
9	78,0 %	78,0 %	78,0 %	76,0 %	75,0 %	76,0 %	76,0 %	78,0 %	76,0 %	77,0 %	76,0 %	76,0 %	77,2 %
10	3,5 kg/h	4,0 kg/h	3,8 kg/h	4,4 kg/h	4,7 kg/h	4,2 kg/h	3,8 kg/h	3,3 kg/h	3,5 kg/h	3,6 kg/h	3,8 kg/h	3,8 kg/h	5,1 kg/h
11	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250
12	Ø120	Ø120	Ø120	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø150	Ø150

	PRISMA 70/51	PRISMA 80/51	PRISMA 90/51	TUNNEL 70/51	TUNNEL 80/51	TUNNEL 90/51	TUNNEL 110/47	3 SIDE 70/52	3 SIDE 80/52	3 SIDE 90/52	3 SIDE 110/52	3 SIDE 120/52	3 SIDE 130/52
1a	233 kg/ 240 kg	249 kg/ 256 kg	265 kg/ 272 kg	244 kg/ 251 kg	260 kg/ 267 kg	276 kg/ 283 kg	292 kg/ 299 kg	215 kg/ 222 kg	231 kg/ 238 kg	247 kg/ 254 kg	279 kg/ 286 kg	295 kg/ 302 kg	311 kg/ 318 kg
2	850x570x1530 mm	950x570x1530 mm	1050x570x1530 mm	870x630x1530 mm	1070x630x1530 mm	1170x630x1530 mm	1370x630x1530 mm	860x570x1530 mm	960x570x1530 mm	1060x570x1530 mm	1260x570x1530 mm	1360x570x1530 mm	1460x570x1530 mm
3	850x615x1530 mm	950x615x1530 mm	1050x615x1530 mm	970x630x1530 mm	1070x630x1530 mm	1170x630x1530 mm	1370x630x1530 mm	860x615x1530 mm	960x615x1530 mm	1060x615x1530 mm	1260x615x1530 mm	1360x615x1530 mm	1460x615x1530 mm
4	400x445 & 175x445 mm	500x445 & 175x445 mm	600x445 & 175x445 mm	555x445 mm	655x445 mm	755x445 mm	955x410 mm	770x370, 340x370 mm	880x370, 340x370 mm	980x370, 340x370 mm	1180x370, 340x370 mm	1280x370, 340x370 mm	1380x370, 340x370 mm
5	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	970x380 mm	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	970x380 mm	1070x380 mm	1170x380 mm
6	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A
7	13,8 kW	13,6 kW	13,2 kW	13,6 kW	13,9 kW	12,8 kW	14,1 kW	12,0 kW	12,8 kW	13,2 kW	13,0 kW	12,8 kW	13,2 kW
8	10,0-17,0 kW	9,3-16,8 kW	9,2-16,3 kW	9,3-16,8 kW	10,0-17,0 kW	8,3-15,0 kW	8,9-16,7 kW	7,2-14,0 kW	8,2-16,0 kW	9,2-16,3 kW	9,0-15,8 kW	9,0-14,0 kW	8,7-14,6 kW
9	76,0 %	77,0 %	75,0 %	74,0 %	76,0 %	76,0 %	74,0 %	76,0 %	77,0 %	76,0 %	76,0 %	75,4 %	75,7 %
10	3,9 kg/h	3,9 kg/h	3,5 kg/h	4,0 kg/h	4,0 kg/h	3,7 kg/h	4,6 kg/h	3,6 kg/h	3,6 kg/h	3,8 kg/h	3,8 kg/h	3,7 kg/h	3,9 kg/h
11	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250
12	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø150	Ø120	Ø120	Ø120	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150

1a) Βάρος σε συρόμενη/ανοιγόμενη πόρτα με φυσική ροή & με kit/Weight in sliding/opening door with natural flow & kit

1b) Βάρος σε ανοιγόμενη πόρτα/Weight in open door fireplace

2) Εξωτερικές διαστάσεις συρόμενης/ανοιγόμενης εστίας με φυσική ροή/External dimentions (sliding/opening door) with natural air flow

2a) Εξωτερικές διαστάσεις ανοιγόμενης εστίας με φυσική ροή/External dimentions (in open door) with natural air flow

3) Εξωτερικές διαστάσεις συρόμενης/ανοιγόμενης εστίας με kit/External dimentions (sliding/opening door) with ventilation kit

3a) Εξωτερικές διαστάσεις ανοιγόμενης εστίας με kit/External dimentions (in open door) with ventilation kit

4) Διαστάσεις τζαμιού συρόμενη/ανοιγόμενη εστία/Glass dimensions in (sliding/opening door)

4a) Διαστάσεις τζαμιού σε ανοιγόμενη εστία/Glass dimensions (in open door)

5) Διάσταση χώρου καύσης με συρόμενη/ανοιγόμενη πόρτα/Combustion chamber dimensions in (sliding/opening door)

5a) Διάσταση χώρου καύσης σε ανοιγόμενη εστία/Combustion chamber dimensions (in open door)

5b) Διαστάσεις πόρτας ανοιγόμενης/Door dimensions (in open door)

5c) Διαστάσεις πλαισίου πόρτας σε ανοιγόμενη/Door frame dimensions (in open door)

6) Ενεργειακή κλάση/Energy class

7) Ονομαστική ισχύς/Rated heat power

8) Κυμαινόμενη ισχύς/Combustion performance

9) Ενεργειακή απόδοση/Energy efficiency

10) Μέση κατανάλωση ξύλου/ Average wood consumption

11) Διάμετρος εξόδου καυσαερίων/Exhaust gas outlet diameter

12) Κεντρική παροχή αέρα/Central air supply

	e-FLAT 70/51	e-FLAT 80/51	e-FLAT 90/51	e-FLAT 100/51	e-FLAT 110/47	e-FLAT 120/47	e-FLAT 130/47	e-FLAT 140/42	e-FLAT 150/42	e-CORNER 50/50
1a	233 kg/ 245 kg	253 kg/ 265 kg	273 kg/ 285 kg	293 kg/ 305 kg	313 kg/ 325 kg	333 kg/ 345 kg	353 kg/ 365 kg	373 kg/ 385 kg	393 kg/ 405 kg	225 kg/ 234 kg
1b	168 kg	184 kg	200 kg	-	-	-	-	-	-	-
2	870x570x1530 mm	970x570x1530 mm	1070x570x1530 mm	1170x570x1530 mm	1270x570x1530 mm	1370x570x1530 mm	1470x570x1530 mm	1570x570x1530 mm	1670x570x1530 mm	650x650x1690 mm
2a	735x550x1500 mm	835x550x1500 mm	935x550x1500 mm	-	-	-	-	-	-	-
3	870x615x1530 mm	970x615x1530 mm	1070x615x1530 mm	1170x615x1530 mm	1270x615x1530 mm	1370x615x1530 mm	1470x615x1530 mm	1570x615x1530 mm	1670x615x1530 mm	680x680x1690 mm
3a	755x615x1500 mm	855x615x1500 mm	955x615x1500 mm	-	-	-	-	-	-	-
4	555x445 mm	655x445 mm	755x445 mm	855x445 mm	955x410 mm	1055x410 mm	1155x410 mm	1255x360 mm	1355x360 mm	465x465x535 mm
4a	555x445 mm	655x445 mm	755x445 mm	-	-	-	-	-	-	-
5	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	870x380 mm	970x380 mm	1070x380 mm	1170x380 mm	1270x380 mm	1370x380 mm	380x380 mm
5a	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	-	-	-	-	-	-	-
5b	615x505 mm	715x505 mm	815x505 mm	-	-	-	-	-	-	495x495x595 mm
5c	705x595x75 mm	805x595x75 mm	905x595x75 mm	-	-	-	-	-	-	-
6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
7	11,2 kW	12,2 kW	13,2 kW	14,0 kW	15,0 kW	14,6 kW	14,9 kW	12,8 kW	13,0 kW	11,3 kW
8	5,5-14,0 kW	6,0-16,0 kW	6,5-17,0 kW	8,0-16,0 kW	9,0-17,0 kW	8,5-15,7 kW	8,7-16,0 kW	9,0-14,0 kW	9,2-14,7 kW	7,0-14,0 kW
9	75,0 %	77,0 %	79,0 %	78,0 %	78,0 %	78,0 %	78,0 %	76,2 %	77,0 %	76,0 %
10	3,5 kg/h	4,0 kg/h	3,8 kg/h	5,2 kg/h	5,7 kg/h	4,9 kg/h	4,9 kg/h	3,6 kg/h	3,8 kg/h	3,3 kg/h
11	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø200
12	Ø120	Ø120	Ø120	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø120

	e-CORNER 70/51	e-CORNER 80/51	e-CORNER 90/51	e-CORNER 100/51	e-CORNER 110/47	e-CORNER 120/47	e-CORNER 130/47	e-PRISMA 70/51	e-PRISMA 80/51	e-PRISMA 90/51
1a	225 kg/ 234 kg	238 kg/ 247 kg	256 kg/ 265 kg	272 kg/ 281 kg	288 kg/ 297 kg	304 kg/ 313 kg	320 kg/ 329 kg	224 kg/ 231 kg	240 kg/ 247 kg	256 kg/ 263 kg
1b	162 kg	178 kg	194 kg	-	-	-	-	-	-	-
2	870x570x1530 mm	970x570x1530 mm	1070x570x1530 mm	1170x570x1530 mm	1270x570x1530 mm	1370x570x1530 mm	1470x570x1530 mm	850x570x1530 mm	950x570x1530 mm	1050x570x1530 mm
2a	780x550x1500 mm	880x550x1500 mm	980x550x1500 mm	-	-	-	-	-	-	-
3	870x615x1530 mm	970x615x1530 mm	1070x615x1530 mm	1170x615x1530 mm	1270x615x1530 mm	1370x615x1530 mm	1470x615x1530 mm	850x615x1530 mm	950x615x1530 mm	1050x615x1530 mm
3a	780x615x1500 mm	880x615x1500 mm	980x615x1500 mm	-	-	-	-	-	-	-
4	660x445 & 380x445 mm	760x445 & 380x445 mm	860x445 & 380x445 mm	960x445 & 380x445 mm	1060x410 & 380x410 mm	1160x410 & 380x410 mm	1260x410 & 380x410 mm	400x445 mm & 195x445 mm	500x445 & 195x445 mm	600x445 & 195x445 mm
4a	660x445 & 380x445 mm	760x445 & 380x445 mm	860x445 & 380x445 mm	-	-	-	-	-	-	-
5	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	870x380 mm	970x380 mm	1070x380 mm	1170x380 mm	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm
5a	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	-	-	-	-	-	-	-
5b	690x505 & 325x505 mm	790x505 & 325x505 mm	890x505 & 325x505 mm	-	-	-	-	-	-	-
5c	760x595x75 & 400x595x75 mm	860x595x75 & 400x595x75 mm	960x595x75 & 400x595x75 mm	-	-	-	-	-	-	-
6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
7	11,0 kW	11,5 kW	12,0 kW	12,8 kW	13,2 kW	13,0 kW	12,8 kW	15,0 kW	12,2 kW	12,0 kW
8	7,0-14,0 kW	6,0-14,0 kW	6,0-16,0 kW	8,5-15,3 kW	9,2-16,3 kW	9,0-15,8 kW	8,5-15,9 kW	9,0-17,0 kW	6,0-16,0 kW	6,0-16,0 kW
9	74,3 %	75,6 %	75,6 %	76,2 %	76,0 %	75,6 %	76,0 %	78,0 %	77,0 %	75,0 %
10	3,5 kg/h	3,9 kg/h	3,8 kg/h	3,6 kg/h	3,7 kg/h	3,8 kg/h	3,7 kg/h	5,7 kg/h	3,9 kg/h	3,5 kg/h
11	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250
12	Ø120	Ø120	Ø120	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø120	Ø120	Ø120

e-line

	e-3 SIDE-U 70/52	e-3 SIDE-U 80/52	e-3 SIDE-U 90/52	e-3 SIDE-U 100/52	e-TUNNEL 70/51	e-TUNNEL 80/51	e-TUNNEL 90/51	e-TUNNEL 110/47	e-TUNNEL 120/42	e-TUNNEL 130/42
1a	245 kg/ 252 kg	261 kg/ 268 kg	277 kg/ 284 kg	293 kg/ 300 kg	235 kg/ 244 kg	251 kg/ 260 kg	267 kg/ 276 kg	283 kg/ 292 kg	299 kg/ 308 kg	315 kg/ 324 kg
2	850x670x1570 mm	950x670x1570 mm	1050x670x1570 mm	1150x670x1570 mm	970x630x1530 mm	1070x630x1530 mm	1170x630x1530 mm	1270x630x1530 mm	1370x630x1530 mm	1470x630x1530 mm
3	900x670x1570 mm	1000x670x1570 mm	1100x670x1570 mm	1200x670x1570 mm	970x630x1530 mm	1070x630x1530 mm	1170x630x1530 mm	1270x630x1530 mm	1370x630x1530 mm	1470x630x1530 mm
4	610x370 & 585x370 mm	710x370 & 585x370 mm	810x370 & 585x370 mm	910x370 & 585x370 mm	555x445 mm	665x445 mm	775x445 mm	975x415 mm	1075x360 mm	1175x360 mm
5	610x370 mm	710x370 mm	810x370 mm	910x370 mm	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	970x380 mm	1070x380 mm	1170x380 mm
6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
7	11,6 kW	11,6 kW	11,0 kW	12,0 kW	12,9 kW	12,4 kW	12,4 kW	13,2 kW	13,0 kW	13,4 kW
8	6,8-14,2 kW	6,8-14,2 kW	7,0-14,0 kW	7,8-15,3 kW	8,4-15,2 kW	9,0-15,0 kW	7,1-14,6 kW	7,6-14,8 kW	7,5-14,0 kW	8,0-15,0 kW
9	74,3 %	74,3 %	78,0 %	77,0 %	74,4 %	75,3 %	74,0 %	75,0 %	76,0 %	76,2 %
10	3,7 kg/h	3,7 kg/h	4,5 kg/h	3,8 kg/h	3,8 kg/h	4,2 kg/h	3,9 kg/h	4,5 kg/h	4,2 kg/h	4,3 kg/h
11	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250
12	Ø120	Ø120	Ø150	Ø150	Ø120	Ø120	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150

	e-TUNNEL 140/42	e-TUNNEL 150/42	e-3SIDE 70/52	e-3 SIDE 80/52	e-3 SIDE 90/52	e-3 SIDE 100/52	e-3 SIDE 110/52	e-3 SIDE 120/52	e-3 SIDE 130/52
1a	331 kg/ 340 kg	347 kg/ 356 kg	206 kg/ 215 kg	222 kg/ 238 kg	238 kg/ 245 kg	254 kg/ 261 kg	270kg/ 277 kg	286 kg/ 293 kg	302 kg/ 309 kg
2	1570x630x1530 mm	1670x630x1530 mm	860x570x1530 mm	960x570x1530 mm	1060x570x1530 mm	1160x570x1530 mm	1260x570x1530 mm	1360x570x1530 mm	1460x570x1530 mm
3	1570x630x1530 mm	1670x630x1530 mm	860x615x1530 mm	960x615x1530 mm	1060x615x1530 mm	1160x615x1530 mm	1260x615x1530 mm	1360x615x1530 mm	1460x615x1530 mm
4	1275x360 mm	1375x360 mm	780x370 & 260x370 mm	880x360 & 260x370 mm	980x360 & 260x370 mm	1080x360 & 260x370 mm	1180x360 & 260x370 mm	1280x360 & 260x370 mm	1380x360 & 260x370 mm
5	1270x380 mm	1370x380 mm	570x380 mm	660x380 mm	760x380 mm	860x380 mm	960x380 mm	1060x380 mm	1160x380 mm
6	A	A	A	A	A	A	A	A	A
7	13,1 kW	12,8 kW	9,8 kW	11,0 kW	11,0 kW	12,3 kW	12,7 kW	12,2 kW	12,0 kW
8	7,2-14,5 kW	7,0-14,0 kW	6,2-12,4 kW	7,8-13,6 kW	7,0-14,0 kW	7,5-14,5 kW	8,0-14,5 kW	7,8-14,0 kW	7,5-14,0 kW
9	75,5 %	74,50 %	80,3 %	79,6 %	79,0 %	76,0 %	76,0 %	75,5 %	75,0 %
10	4,1 kg/h	4,4 kg/h	4,5 kg/h	4,5 kg/h	4,5 kg/h	4,2 kg/h	4,7 kg/h	4,5 kg/h	4,2 kg/h
11	Ø250	Ø250	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250	Ø250
12	Ø150	Ø150	Ø120	Ø120	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150

hydro

	Hydro FLAT 70/51	Hydro FLAT 80/51	Hydro FLAT 90/51	Hydro CORNER 70/51	Hydro CORNER 80/51	Hydro CORNER 90/51
Βάρος με συρόμενη/ανοιγόμενη πόρτα Weight with slide/open door	335 kg	350 kg	385 kg	330 kg	352 kg	367 kg
Βάρος με ανοιγόμενη πόρτα Weight with open door	222 kg	262 kg	287 kg	230 kg	242 kg	292 kg
Εξωτερικές διαστάσεις με συρόμενη/ανοιγόμενη πόρτα (ΜxΠxΥ)/ External dimensions with slide/open door (LxWxH)	870x590x1630 mm	970x590x1630 mm	1080x590x1630 mm	870x590x1630 mm	970x590x1630 mm	1070x590x1630 mm
Εξωτερικές διαστάσεις με ανοιγόμενη πόρτα (ΜxΠxΥ)/ External dimensions with open door (LxWxH)	735x590x1630 mm	835x590x1630 mm	935x590x1630 mm	780x590x1630 mm	880x590x1630 mm	980x590x1630 mm
Διαστάσεις τζαμιού/ Glass dimensions	555x445 mm	655x445 mm	755x445 mm	660x445 & 300x445 mm	760x445 & 300x445 mm	860x445 & 300x445 mm
Διαστάσεις χώρου καύσης/ Combustion space dimensions	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm	570x380 mm	670x380 mm	770x380 mm
Διαστάσεις πόρτας/ Door dimensions	615x505 mm	715x505 mm	815x505 mm	690x505 & 325x505 mm	790x505 & 325x505 mm	890x505 & 325x505 mm
Διαστάσεις πλαισίου πόρτας/ Door frame dimensions	705x595x75 mm	805x595x75 mm	905x595x75 mm	780x595x75 & 400x595x75 mm	880x595x75 & 400x595x75 mm	980x595x75 & 400x595x75 mm



**Agios Athanasios 57003
Thessaloniki, Greece
T.: +30.2310.788283 C.: +30.6972.338494**

**<https://tzakialazarou.gr>
info@tzakialazarou.gr**